

GUIA PARA CONFIGURAÇÃO DA 01V96i PARA GRAVAÇÃO VIA USB



Para utilizar a ferramenta de gravação via USB da nova console 01V96i, você precisará baixar o driver **Yamaha Steinberg USB Driver**. Acesse o site www.yamahaproaudio.com e acesse o menu Downloads.

O software de gravação Cubase Ai6 está incluso. Para utilizar o software por tempo indeterminado você precisa registrar o produto. Para mais detalhes acesse o link abaixo e assista o vídeo com todos os procedimentos para instalação e ativação do Cubase.


<http://www.youtube.com/watch?v=aKiBMnOpo4w>

Gravação para Software DAW via Porta USB

Gravando via BUS

Neste método você poderá gravar os canais individualmente ou agrupar canais para serem gravados em um único canal do software.

Pressione PATCH em DISPLAY ACCESS. Na página USB OUT, enderece cada canal USB para cada saída BUS 1-8 respectivamente.

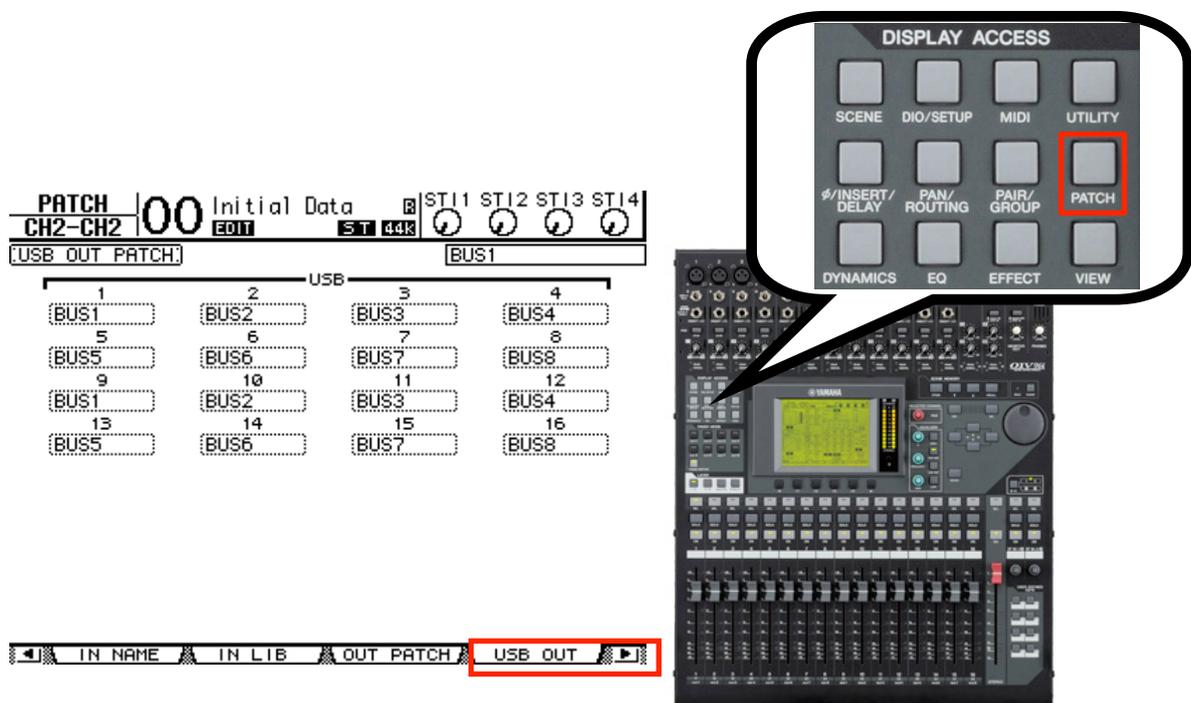

Feito isso, você deverá endereçar no menu Routing, os canais que serão enviados para cada BUS.





Gravando via Direct Out (Saída Direta)

A segunda maneira de gravar é endereçando os canais via saída direta "direct out".


Pressione PATCH em DISPLAY ACCES. Na página DIRECT OUT, enderece cada DIRECT OUT para USB 1-16 respectivamente.

Feito isso, pressione o botão D para endereçar cada canal para sua respectiva saída direta.

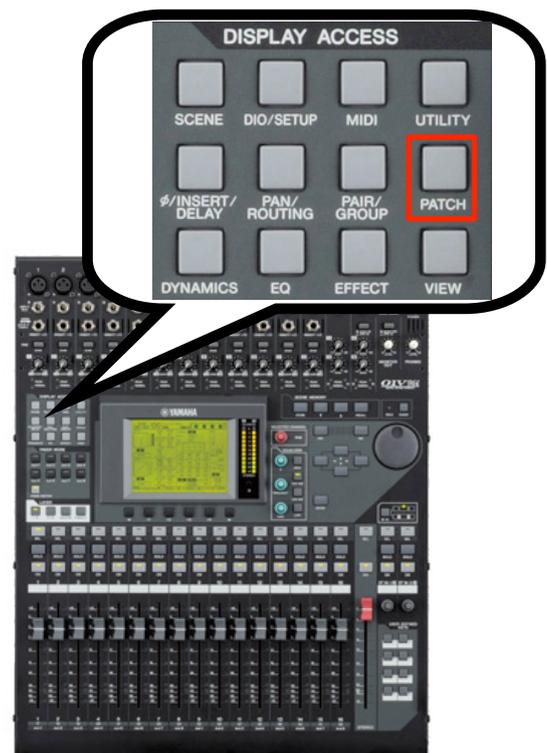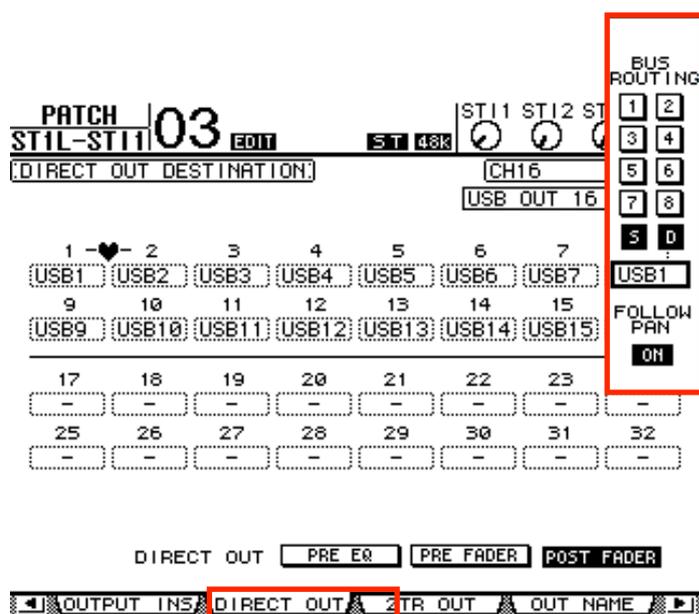


Configurando o software de gravação Cubase

Acesse o menu DEVICE - DEVICE SETUP

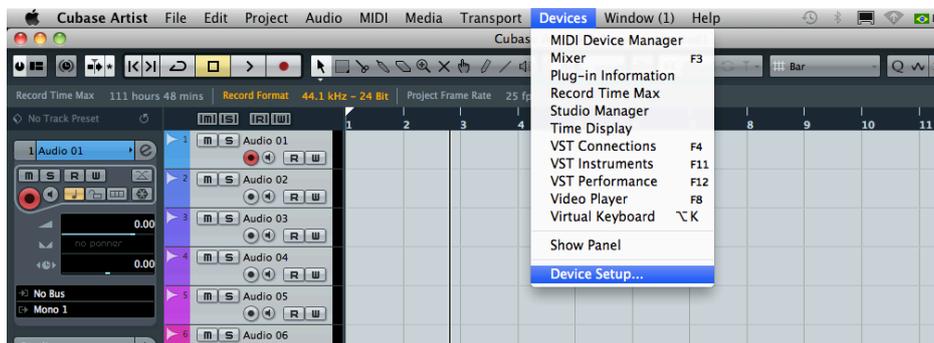

Na opção VST AUDIO SYSTEM selecione Yamaha 01V96i.

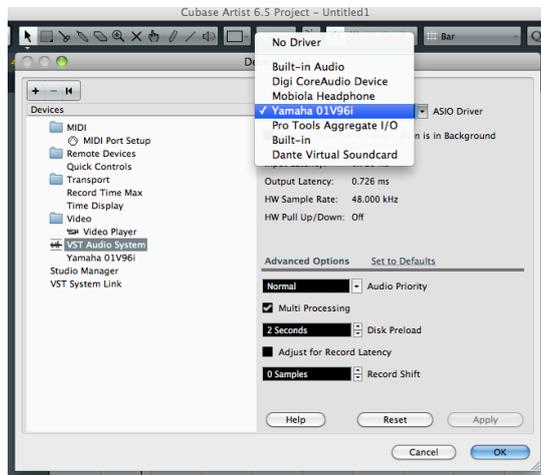

Na opção DEVICE VST CONNECTIONS selecione a opção 16 x mono para entradas e saídas.

